

KGKJET CCS3000

Технические характеристики


Items	Specifications
Тип защиты	IP65
Дисплей	Цветная сенсорная LCD панель диагональю до 10,4"
Расстояние съёма LCD панели	До 3.5м
Печатная головка	40/50/60 микрон
Высота символов	0.8—5мм(40мк ПГ), 1—10мм(50мк ПГ), 2—10мм(60мк ПГ)(5*5 точек, интервал 1)
Скорость [м/мин.]	до 330 м/мин
Матрица строк и точек	[1~6 строк]:5x5 [1~4 строк]:7x5, 7x8 [1~3строк]:9x7, 9x9, 10x8, 12x10 [1~2 строк]:16x12, 16x16 [1строка]:24x18, 24x24, 32x24, 32x32
Память	Сохранение до 999 сообщений
Длина сообщения	До 4096 символов
Языки	Английский, Японский, Китайский (упрощ.), Русский
Печать дата/время	Год,месяц,день,час(12/24),минута,секунда,номер недели,дата,AM/PM
Numbering Printing	До 10 знаков, нумерация в прямом/обратном порядке, настройка цифрового номера, начальное значение, ноль (замена высокобитного нуля пробелом), замена символа(символов за исключением цифр)
Интервал печати	До 10 бит текста между скобками
Штрих-код	ITF, NW7, JAN, Code39, Code128, DataMatrix, QRcode, EAN
Периферия	I/O, Tower Lamp, RS-232C, LAN, encoder, UPS, USB
Ввод данных	Touch screen, RS-232C communication, Ethernet
Связь	RS-232C 1CH Max.115, 200bps, Ethernet
Шланг ПГ	3.5м
Сжатый воздух	Давление: не более 0.8МПа, Поток : не более 10л/мин (только для "сложных" условий (встроенная помпа))
Габариты(ШxГxВ)	Принтер: 400x347x548 (без учета выступов), Печатная головка: 40x199x40
Условия работы	0—40С, 10—85% (без конденсации)
Электропотребление	АС100—240V 80W
Вес	25 кг
Заземление	необходимо

Лидирующие позиции с 1968 года

Маркировочные решения

Габариты

Все размеры в мм

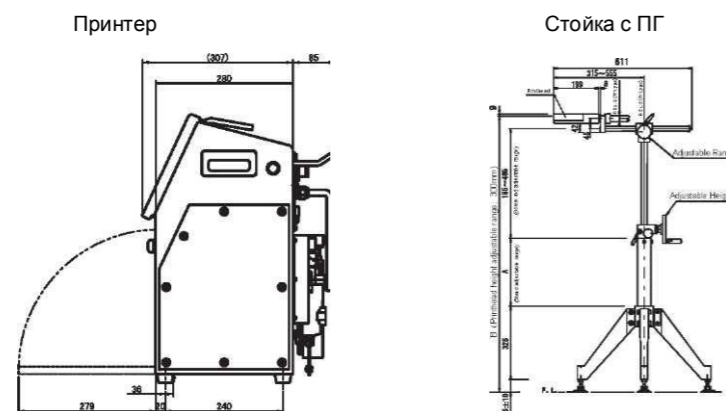

По причине постоянной модернизации маркираторов, характеристики могут изменяться без уведомления.



KGK KGK Co.,Ltd.



Идеальная производительность • Испытанная надежность

KGKJET ccs3000